

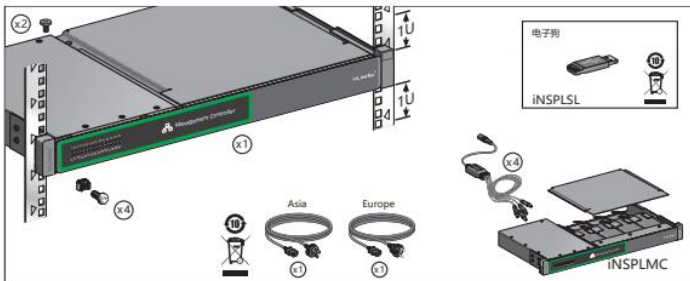
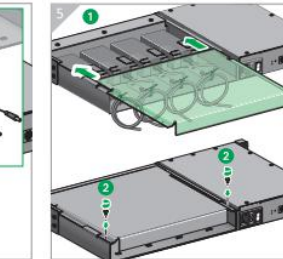
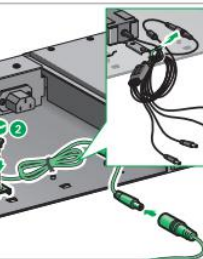
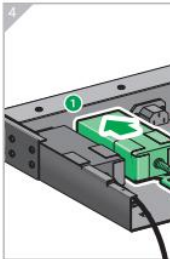
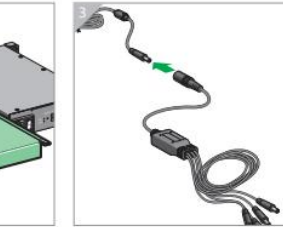


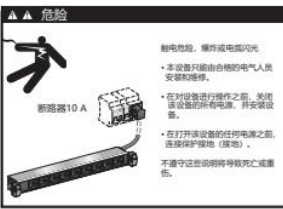


in-Smart管理控制器


1




A 管理控制器安装






2

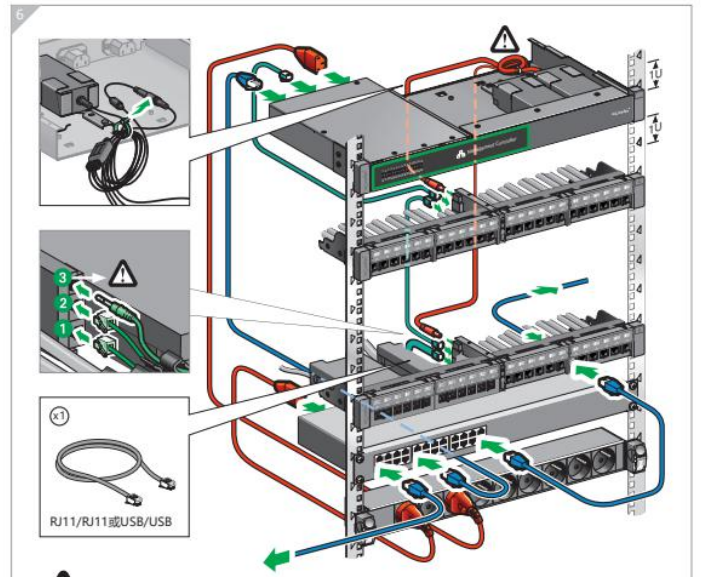

最大连接距离

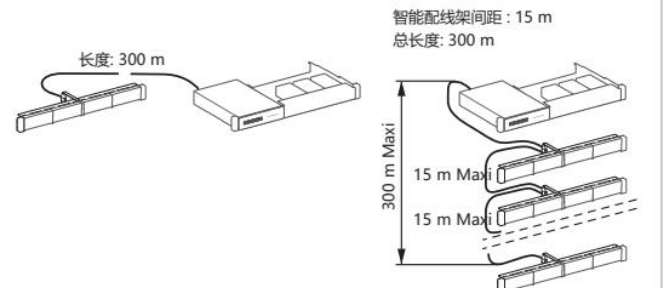

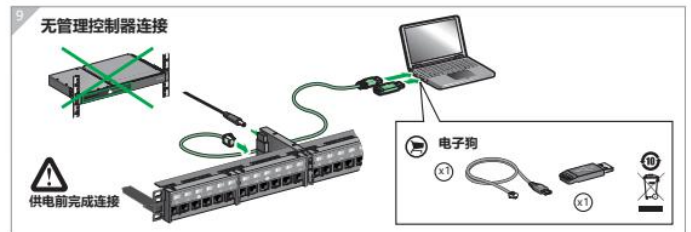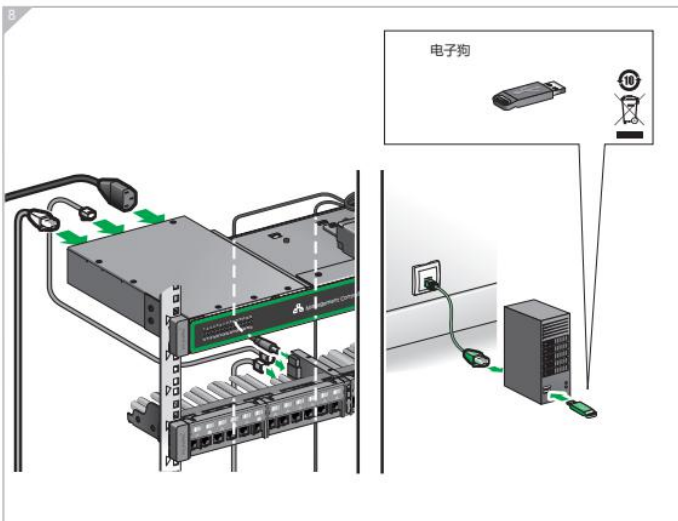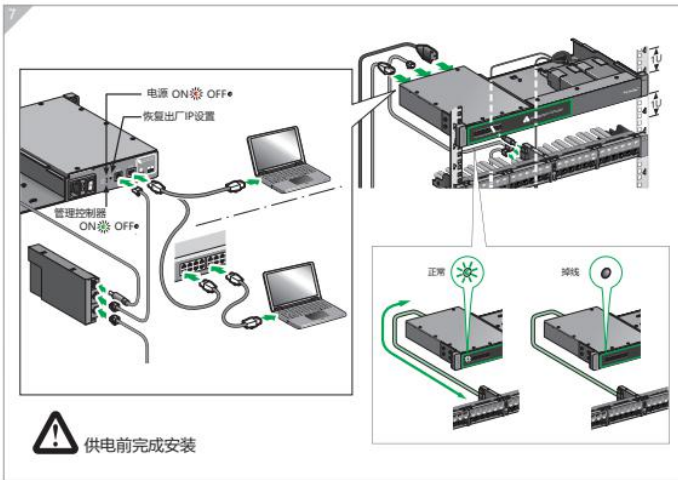

管理控制器

1U高度
机框 19英寸
供电 100-240V - 50/60Hz
连接器类型 RJ45 - 用于PC或以太网交换机
RJ11 - 用于智能配线架
Micro USB - 用于固件升级
连接智能配线架数量 30 pcs
智能配线架连接方式 插式
LED 显示
前板: 30个绿色LED灯
后板: 1红色 & 1绿色 LED电源指示灯
供电模块 最大4电源适配器模块
固件升级 支持
尺寸 48(L) x 255.6(W) x 44.45(H) mm

环境

操作温度	-20°C - 60°C
存储温度	-40°C - 70°C
静电防护等级	Class 1

电源适配器

输入电源	2A/115VAC, 1A/230VAC
输出电源	5V DC 6A
尺寸	119x52x34 mm

环境

操作温度	-20°C - 40°C
存储温度	-40°C - 70°C

版本号: V2.0

引澜科技(上海)有限公司
400-080-1376
www.inlinetec.cn | www.inlinetec.com
上海市闵行区申滨南路1156号龙湖虹桥天街A栋3F